




POLY SOLAR SOLUTIONS

Solarmodule

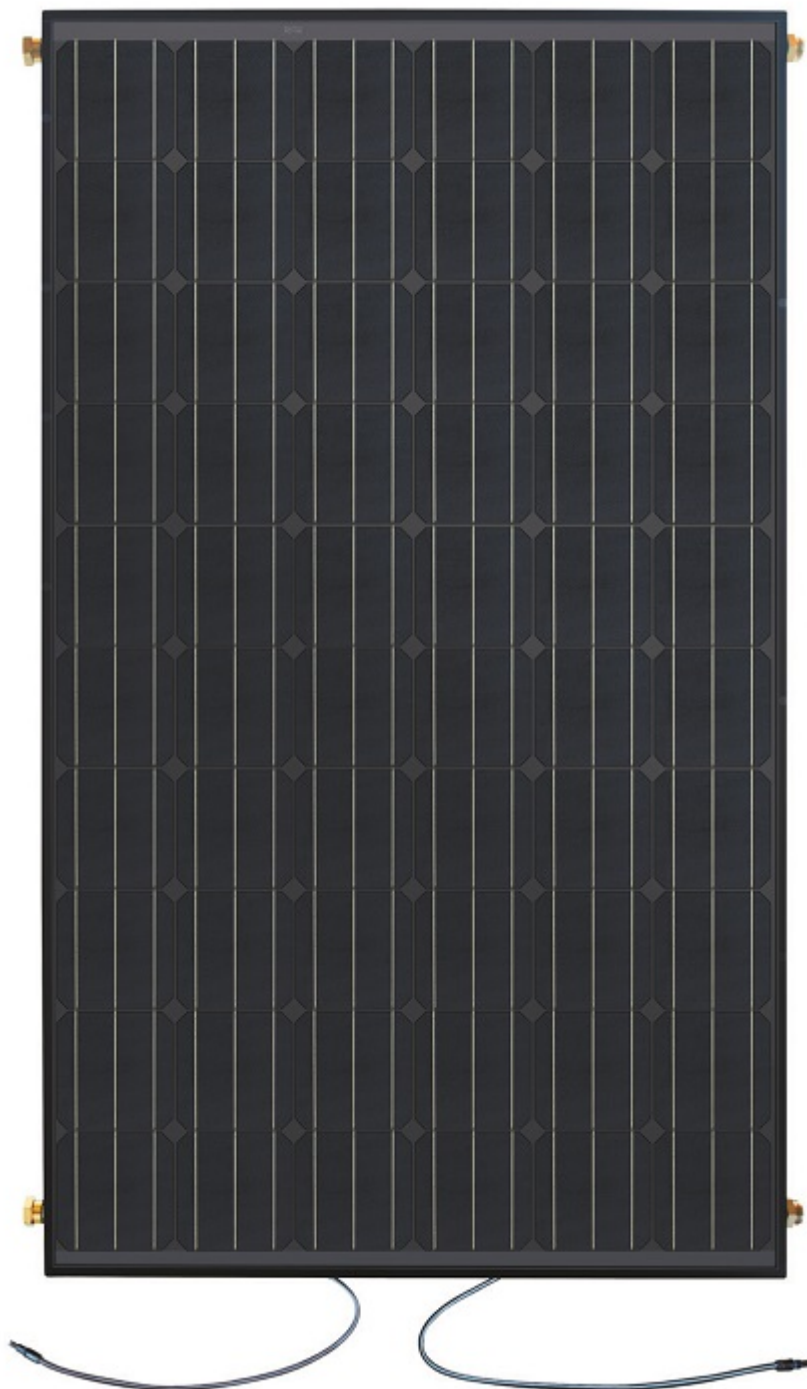

**PIK® Kombi-Solar-
Kollektor**

(Plan Isotherm Kombi Solar Kollektor)

inkl. Verbindungen

exkl. Unterkonstruktion zur Befestigung der Module

exkl. Montage

Leistung

PV:	255 Wp
Thermisch:	300 - 600 WP
Zelle:	monokristallin
Glas:	schwarz
Rahmen:	schwarz
Länge:	1666 mm
Breite:	992 mm
Höhe:	33 mm

 [Prospekt - deutsch](#)

 [Prospekt - englisch](#)

 [Prospekt - französisch](#)

 [Prospekt - italienisch](#)

 [Prospekt - spanisch](#)

 [Montageanleitung](#)



**PIK® Thermisches Solar
Modul K1**

(Nachrüst-Kollektor für bestehende PV Anlagen)
exkl. Verbindungen
exkl. Unterkonstruktion zur Befestigung der Module
exkl. Montage

Leistung

Thermisch:	300 - 600 WP
Material:	Aluminium
Oberfläche:	blank glatt
Länge:	1560 mm
Breite:	475 mm
Höhe:	12/22 mm

 [Prospekt - deutsch](#)

 [Prospekt - englisch](#)

 [Prospekt - französisch](#)

 [Prospekt - italienisch](#)

 [Prospekt - spanisch](#)

